

ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wywijane okrągłe mini Typ HS-BMH, HS-BMHK

Materiał

- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

Powłoka

- Bez powłoki
- Ocynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie




Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami UNC/UNF, BSW, BA, BSP


Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
Typ / Gwint / Grubość blachy / Materiał

HS-BMH M4x10Swg ZI (Nakrętka HS-BMH / M4 / 10 Swg / Stal, ocynk biały)

HS-BMH

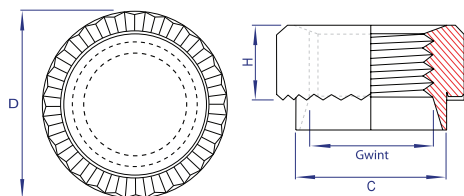

HS-BMHK

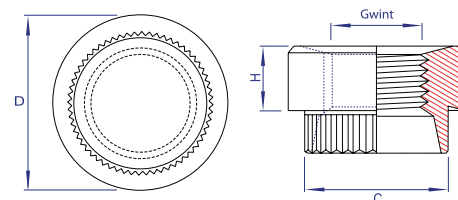

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	D +/- 0,13	H +/- 0,13	C +0,0 -0,13
M 2,5 x 0,45*	10 - 20 Swg	4,19	5,55	2,79	4,19
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	4,19	5,55	2,79	4,19
M 3,5 x 0,6*	10 - 20 Swg	5,40	7,00	3,19	5,40
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	5,40	7,00	3,19	5,40
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	6,40	8,50	3,79	6,40
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	7,70	10,00	5,11	7,70
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	9,70	12,00	6,49	9,70

* na specjalne zamówienie