

## ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wywijane okrągłe  
 Typ HS-BRH, HS-BRHK

### Materiał

- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

### Powłoka

- Bez powłoki
- O cynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie




Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami:  
 UNC/UNF, BSW, BA, BSP

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:


Typ / Gwint / Grubość blachy / Materiał

HS-BRH M4x10Swg ZI (Nakrętka HS-BRH / M4 / 10 Swg / Stal, ocynk biały)

HS-BRH

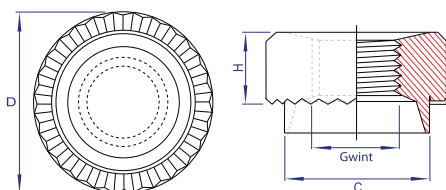

HS-BRHK

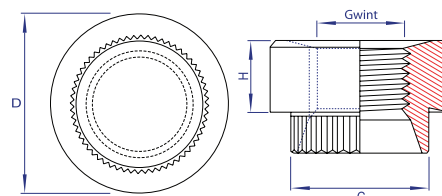

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	D +/- 0,13	H +/- 0,13	C +/- 0,13
M 2,5 x 0,45*	10 - 20 Swg	5,54	7,95	3,17	5,54
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	5,54	7,92	3,17	5,54
M 3,5 x 0,6*	10 - 20 Swg	6,73	9,52	3,17	6,73
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	6,73	9,52	3,17	6,73
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	7,92	11,10	3,81	7,92
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	9,52	12,70	5,08	9,52
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	12,70	15,87	6,35	12,70
M 10 x 1,5	10 - 20 Swg	15,87	19,05	7,62	15,87
M 12 x 1,75*	10 - 20 Swg	19,05	25,40	10,16	19,05

\* na specjalne zamówienie