

## ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wciskane - niskie



Typ: HS-F

### Materiał

- Stal nierdzewna A2 Seria 300

### Przeznaczenie

- Nakrętki wciskane Stal nierdzewna A2 Seria 300:  
do blach o twardości do 70 HRB

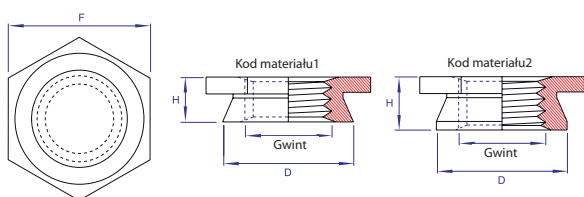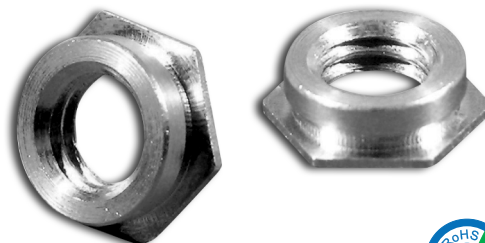

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:  
Typ / Gwint / Kod materiału / Materiał

HS-F M3-1 A2 (Nakrętki HS-F / M3 / 1 / Stal nierdzewna A2)

Gwint	Kod materiału	Min. zalecana grubość blachy	D max	F +/- 0,2	H max	Otwór w blasze + 0,08 - 0,00	Min. odstęp od krawędzi
M 2,5 x 0,45*	1 2	1,5 2,4	4,35	4,8	1,5 2,3	4,4	6,0
M 3 x 0,5	1 2	1,5 2,4	4,35	4,8	1,5 2,3	4,4	6,0
M 3,5 x 0,5	1 2	1,5 2,4	5,35	6,4	1,5 2,3	5,4	6,5
M 3,5 x 0,6*	1 2	1,5 2,4	5,35	6,4	1,5 2,3	5,4	6,5
M 4 x 0,7	1 2	1,5 2,4	7,35	7,9	1,5 2,3	7,4	7,2
M 5 x 0,8	1 2	1,5 2,4	7,85	8,7	1,5 2,3	7,9	8,0
M 6 x 1,0*	3	3,2	8,7	9,5	3,1	8,75	8,8

\* na specjalne zamówienie