

ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wciskane - mini: HS-FE - samohamowne

Nakrętki wciskane - mini: HS-FEX

Materiał

- Stal nierdzewna A2 Seria 300


Powłoka

- Typ HS-FEX - pasywowana

- Typ HS-FE - pokrycie filmem olejowym

Przeznaczenie

- Nakrętki wciskane Stal nierdzewna A2 Seria 300:
do blach o twardości do 70 HRB

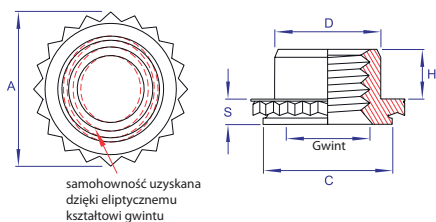

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
Typ / Gwint / Kod materiału / Materiał

HS-FE M4-1 A2(Nakrętka HS-FE / M4 / 1 / Stal nierdzewna)

Gwint	Kod materiału	Min. zalecana grubość blachy	Otwór w blasze + 0,08 - 0,00	S max	C - 0,13	D max	A +/- 0,13	H +0,4	Min. odstęp od krawędzi
M 3 x 0,5	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	4,4	1,02 1,53	4,34	3,96	4,88	1,90	3,6
M 4 x 0,7	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	7,4	1,02 1,53	7,34	5,23	8,17	2,55	5,2
M 5 x 0,8	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	7,4	1,02 1,53	7,34	6,48	8,17	3,05	5,2
M 6 x 1,0	1	1,50 - 1,78	8,75	1,53	8,71	7,72	9,74	3,30	7,1

* na specjalne zamówienie