

ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wciskane do „miękkich”
 Typ HS-KF2, HS-KFS2

Material


- Stal (HS-KF2)
- Stal nierdzewna A2 seria 300 (HS-KFS2)

Powłoka

- Cynowana

Przeznaczenie

- Nakrętki wciskane Stal:
do płytek drukowanych i materiałów o twardości do 60 HRB
- Nakrętki wciskane Stal nierdzewna A2 Seria 300:
do płytek drukowanych i materiałów o twardości do 70 HRB

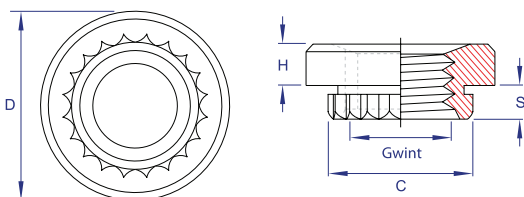

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
 Typ / Gwint / Materiał

HS-KF2 M4 ET (Nakrętka HS-KF2 / M4/ Stal, cynowana)

Gwint	S max	C +/- 0,13	D +/- 0,13	H +/- 0,13	Min. zalecana grubość blachy	Otwór w blasze +0,08 -0,0	Min. odstęp od krawędzi
M 2,5 x 0,45*	1,5	4,60	5,56	1,5	1,5	4,20	4,4
M 3 x 0,5	1,5	4,60	5,56	1,5	1,5	4,20	4,4
M 4 x 0,7	1,5	6,75	8,74	2,0	1,5	6,40	6,4
M 5 x 0,8*	1,5	7,30	9,53	3,0	1,5	6,90	7,1

* na specjalne zamówienie