

ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wywijane zamknięte Typ HS-TBH


Materiał

- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

Powłoka

- Bez powłoki
- Ocynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie

Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami UNC/UNF, BSW, BA, BSP

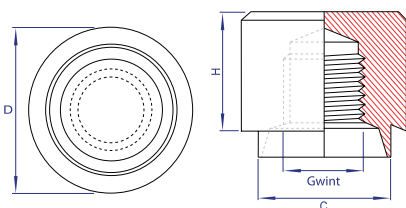

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
Typ / Gwint / Grubość blachy / Materiał

HS-TBH M6x10Swg ZI (Nakrętka HS-TBH / M6 / 10 Swg / Stal, ocynk biały)

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	D +/- 0,13	H +/- 0,13	C +0,0 -0,13
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	5,54	7,92	8,61	5,54
M 3,5 x 0,6*	10 - 20 Swg	6,73	9,52	8,97	6,73
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	6,73	9,52	8,97	6,73
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	7,92	11,10	9,32	7,92
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	9,52	12,70	10,57	9,52
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	12,70	15,87	11,89	12,70
M 10 x 1,5*	10 - 20 Swg	15,87	19,05	16,50	15,87
M 12 x 1,75*	10 - 20 Swg	19,05	25,40	19,05	19,05

* na specjalne zamówienie