

## ELEMENTY WCISKANE

Kołki wciskane bez gwintu

Typ HS-TPS

### Materiał


- Stal nierdzewna A2 Seria 300

### Powłoka

- brak

### Przeznaczenie

- Kołki wciskane Stal nierdzewna A2 Seria 300:  
do blach o twardości do 70 HRB

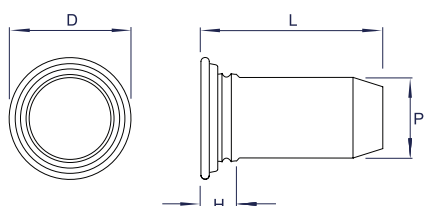

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:  
Typ / Średnica / Długość / Materiał

HS-TPS 4x10 A2 (Kołki HS-TPS / Ø 4 / 10 / Stal nierdzewna)

| Średnica kółka | H max | Min. zalecana grubość blachy | Otwór w blasze<br>+ 0,08<br>- 0,00 | D<br>+/- 0,4 | Min. odstęp od krawędzi |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 3 mm           | 2,3   | 1,0                          | 3,5                                | 5,2          | 6,4                     |
| 4 mm           | 2,3   | 1,0                          | 4,5                                | 6,1          | 7,1                     |
| 5 mm*          | 2,3   | 1,0                          | 5,5                                | 7,2          | 7,6                     |
| 6 mm*          | 2,3   | 1,0                          | 6,5                                | 8,15         | 7,9                     |

| Gwint | Długość L= +/-0,4 |    |    |    |    |
|-------|-------------------|----|----|----|----|
|       | 8                 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 3 mm  | 8                 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 4 mm  | 8                 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 5 mm* | -                 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 6 mm* | -                 | 10 | 12 | 16 | 20 |

\* na specjalne zamówienie