

ELEMENTY WCISKANE

Śruba „niegubna” wciskana


Typ: HS – PFC2P

Materiał

stal nierdzewna

Przeznaczenie

- do blach o twardości do 70 HRB

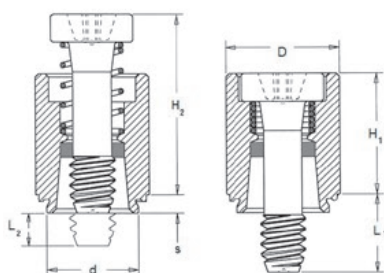

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
 Typ / Gwint / Kod śruby

HS-PFC2P-M4-50 (Śruba PFC2P/M4/50)

Gwint	Kod śruby	Otwór w blasze +0,08	Min. zalecana grubość blachy	S max	d	D +/- 0,25	L1 +/- 0,64	L2	H1	H2
M 3 x 0,5	40	6,73	1,53	1,53	6,71	7,92	6,4	0	9,4	13,72
	62						9,5	3,2		
M 4 x 0,7	50	7,92	1,53	1,53	7,9	9,53	7,90	0	12,19	17,91
	72						11,1	3,2		
	94						14,3	6,4		
M 5 x 0,8	50	8,74	1,53	1,53	8,72	10,31	7,90	0	12,45	17,91
	72						11,1	3,2		
	94						14,3	6,4		
M 6 x 1,0	60	10,49	1,53	1,53	10,47	11,89	9,50	0	15,75	22,99
	82						12,7	3,2		
	4						15,9	6,4		