

Zgrzewanie łukowe

Kotwa do betonu typ SD

Zgodna z EN ISO 13918 (SD)


Materiał: S235J2G3 + C450

Strona:

Pierścień: UF 74

Uchwyt do pierścieni: KRH 79

Uchwyt: BH 79

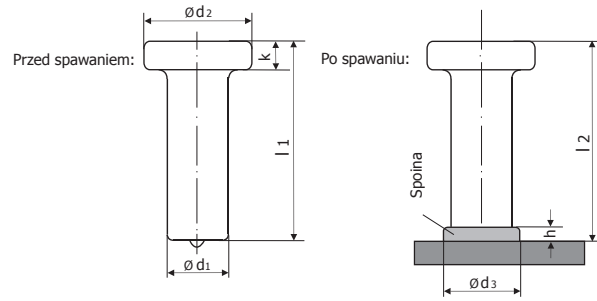

- 1) Przekroczenie średnicy i oznaczenia producenta w obrębie uchwytu 0,5 mm poniżej lub są dopuszczalne o ile nie powodują blokady przy wpuszczeniu w podłoże.
- 2) l2 jest wartością konstrukcyjną. W przypadku specjalnych zastosowań np. zgrzewania technologicznego l2 będzie krótsze.
- 3) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
- 4) Wartości referencyjne. W przypadku specjalnych zastosowań np. zgrzewania technologicznego, wymiary mogą się różnić.



Cena netto w € za 100 sztuk

Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
ø10x50								1231310050
ø10x75								1231310075
ø10x100								1231310100
ø10x125			Ceny na zapytanie					1231310125
ø10x150								1231310150
ø10x175								1231310175

Wszystkie dane w mm

d1 -0,4 ³⁾	l2 +1/-2 ²⁾	d2 ±0,3	d3 ⁴⁾	k ±0,5	h ⁴⁾	m ³⁾ (kg) na 100
ø10	50	19	13	7	2,5	5,0
ø10	75	19	13	7	2,5	6,0
ø10	100	19	13	7	2,5	8,0
ø10	125	19	13	7	2,5	9,0
ø10	150	19	13	7	2,5	11,0
ø10	175	19	13	7	2,5	12,0




Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
ø13x50								1231313050
ø13x75								1231313075
ø13x100								1231313100
ø13x125			Ceny na zapytanie					1231313125
ø13x150								1231313150
ø13x175								1231313175
ø13x200								1231313200

d1 -0,4 ³⁾	l2 +1/-2 ²⁾	d2 ±0,3	d3 ⁴⁾	k ±0,5	h ⁴⁾	m ³⁾ (kg) na 100
ø13	50	25	17	8	3	9,0
ø13	75	25	17	8	3	10,0
ø13	100	25	17	8	3	13,0
ø13	125	25	17	8	3	16,0
ø13	150	25	17	8	3	17,0
ø13	175	25	17	8	3	21,0
ø13	200	25	17	8	3	23,0



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
ø16x50								1231316050
ø16x75								1231316075
ø16x100								1231316100
ø16x125			Ceny na zapytanie					1231316125
ø16x150								1231316150
ø16x175								1231316175
ø16x200								1231316200
ø16x225								1231316225
ø16x250								1231316250

d1 -0,4 ³⁾	l2 +1/-2 ²⁾	d2 ±0,3	d3 ⁴⁾	k ±0,5	h ⁴⁾	m ³⁾ (kg) na 100
ø16	50	32	21	8	4,5	12,0
ø16	75	32	21	8	4,5	16,0
ø16	100	32	21	8	4,5	20,0
ø16	125	32	21	8	4,5	24,0
ø16	150	32	21	8	4,5	28,0
ø16	175	32	21	8	4,5	32,0
ø16	200	32	21	8	4,5	36,0
ø16	225	32	21	8	4,5	40,0
ø16	250	32	21	8	4,5	44,0

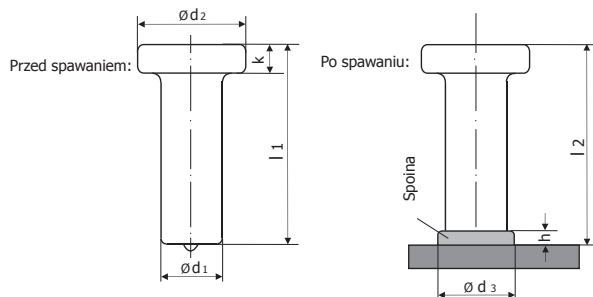

Zgrzewanie łukowe Kotwa do betonu typ SD

Zgodna z EN ISO 13918 (SD)
lub produkowana na zamówienie ze wszystkich
standardowych materiałów.
Materiał: S235J2G3 + C450

Strona:

Pierścień: UF 74

Uchwyt do pierścieni: KRH 79

Uchwyt: BH 79

- 1) Przekroczenie średnicy i oznaczenia producenta w obrębie uchwytu 0,5 mm poniżej lub są dopuszczalne o ile nie powodują blokady przy wpuszczeniu w podłoże.
- 2) l_2 jest wartością konstrukcyjną. W przypadku specjalnych zastosowań np. zgrzewania technologicznego l_2 będzie krótsze.
- 3) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
- 4) Wartości referencyjne. W przypadku specjalnych zastosowań np. zgrzewania technologicznego, wymiary mogą się różnić.

Cena netto w € za 100 sztuk

Wszystkie dane w mm

Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr	
ø19x50								1231319050	
ø19x60								1231319060	
ø19x75								1231319075	
ø19x80								1231319080	
ø19x100								1231319100	
ø19x125								1231319125	
ø19x150								1231319150	
ø19x175			Ceny na zapytanie						1231319175
ø19x200								1231319200	
ø19x225								1231319225	
ø19x250								1231319250	
ø19x275								1231319275	
ø19x300								1231319300	
ø19x325								1231319325	
ø19x350								1231319350	

d_1 -0,4 ³⁾	l_2 +1/-2 ²⁾	d_2 ±0,3	$d_3^{4)}$	k ±0,5	$h^{5)}$	$m^{6)}$ (kg) na 100
ø19	50	32	23	10	6	16,0
ø19	60					
ø19	75	32	23	10	6	21,0
ø19	80					
ø19	100	32	23	10	6	27,0
ø19	125	32	23	10	6	33,0
ø19	150	32	23	10	6	38,0
ø19	175	32	23	10	6	44,0
ø19	200	32	23	10	6	49,0
ø19	225	32	23	10	6	55,0
ø19	250	32	23	10	6	60,0
ø19	275	32	23	10	6	66,0
ø19	300	32	23	10	6	72,0
ø19	325	32	23	10	6	77,0
ø19	350	32	23	10	6	83,0



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr	
ø22x50								1231322050	
ø22x75								1231322075	
ø22x90								1231322090	
ø22x100								1231322100	
ø22x125								1231322125	
ø22x150								1231322150	
ø22x175								1231322175	
ø22x200			Ceny na zapytanie						1231322200
ø22x225								1231322225	
ø22x250								1231322250	
ø22x275								1231322275	
ø22x300								1231322300	
ø22x325								1231322325	
ø22x350								1231322350	

d_1 -0,4 ³⁾	l_2 +1/-2 ²⁾	d_2 ±0,3	$d_3^{4)}$	k ±0,5	$h^{5)}$	$m^{6)}$ (kg) na 100
ø22	50	35	29	10	6	20,0
ø22	75	35	29	10	6	28,0
ø22	90					
ø22	100	35	29	10	6	35,0
ø22	125	35	29	10	6	43,0
ø22	150	35	29	10	6	50,0
ø22	175	35	29	10	6	58,0
ø22	200	35	29	10	6	65,0
ø22	225	35	29	10	6	73,0
ø22	250	35	29	10	6	80,0
ø22	275	35	29	10	6	88,0
ø22	300	35	29	10	6	95,0
ø22	325	35	29	10	6	102,0
ø22	350	35	29	10	6	110,0

