


HS-AP-4

pneumatyczna nitownica do nitonakrętek i nitotrzpieni

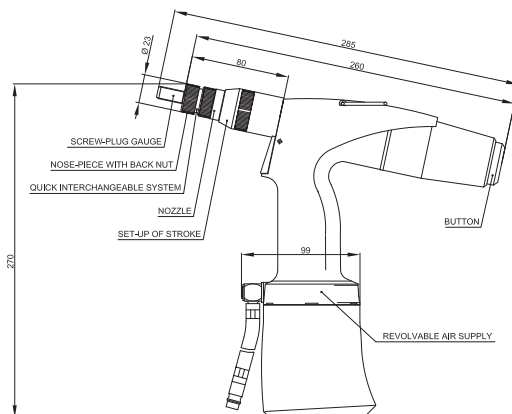

Zakres pracy	nitonakrętki M3-M12
	nitotrzpienie M4-M8
Zalecany materiał nitów	wszystkie materiały
Materiał	ABS
Suw	7 mm
Zużycie powietrza na suw	2,0 l
Wymagane ciśnienie	5 – 7 bar
Siła uciągu	18,7 kn (6,0 bar)
Czas cyklu	23/min
Złącze	6 mm
Waga	1,60 kg
Kod	HS-AP4
Cena jednostkowa brutto	830,00 €

Zestaw zawiera:
nitownicę
końcówki M4-M8
szczęki zaciskowe
instrukcję obsługi
klucz 12 mm