


## Kołek gwintowany do tworzyw z kołnierzem typ HST



**Materiał:** Mosiądz, stal nierdzewna (na zamówienie)

**Przeznaczenie:**

Kołki gwintowane typ HST są przeznaczone do tworzyw termoplastycznych. Montaż za pomocą ultradźwięków lub temperatury (wtapianie). Specjalne części radełkowane dają wysoką odporność na siły wrywające i skręcające.

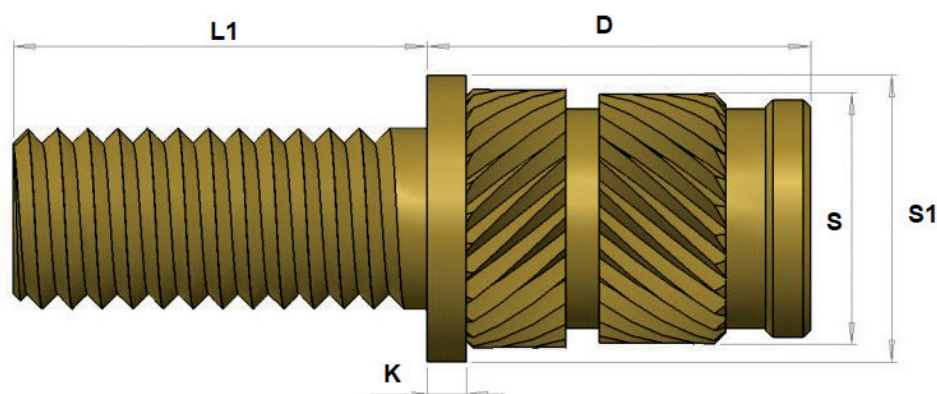

Nr kołka	Gwint M	S	S1	K	D	L1	O+/-0,1	Min. W
HST20XX	M2.0	3.60	4.80	0.60	4.60	6-16	3.2	2.0
HST25XX	M2.5	5.60	5.60	0.60	6.40	6-16	4.0	2.3
HST30XX	M3.0	4.60	5.60	0.60	6.40	6-16	4.0	2.3
HST35XX	M3.5	5.40	6.40	0.80	8.00	6-25	4.8	2.5
HST40XX	M4.0	6.30	7.20	0.80	9.00	6-25	5.6	2.5
HST50XX	M5.0	7.00	8.00	1.0	10.50	6-25	6.4	2.7
HST60XX	M6.0	8.60	9.50	1.30	14.00	6-25	8.0	3.0
HST80XX	M8.0	10.20	11.00	1.30	14.00	10-25	9.6	3.5