

# WKŁADKI



## Wkładka rozprężna do tworzyw typ RM



**Materiał: Mosiądz**

Przeznaczenie:

Wkładki rozprężne typu RM z kołnierzem przeznaczone są do tworzyw sztucznych. Montowane są poprzez wciśnięcie we wcześniej wywiercony lub przygotowany otwór. Ostre diamentowe nacięcia „wgrzają się” w materiał dając doskonałe efekty mocowania, odporne na siły skręcające i wyrywające.

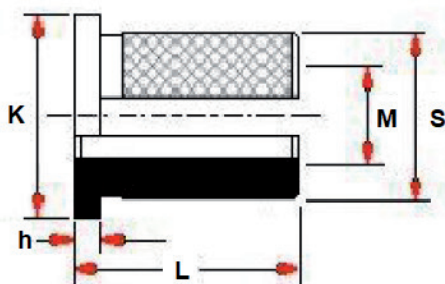

Nr wkładki	Gwint M	S	L	K	H	Min. W	O
RM2040	M2.0	3.45	4.00	4.8	0.5	2.4	3.2-3.3
RM2548	M2.5	4.20	4.80	5.5	0.5	2.8	4.0-4.1
RM3048	M3.0	4.20	4.80	5.5	0.6	3.2	4.0-4.1
RM3564	M3.5	5.00	6.40	6.4	0.8	3.6	3.7-4.8
RM4080	M4.0	5.85	8.00	7.1	1.0	4.0	5.5-5.6
RM5095	M5.0	6.60	9.50	7.9	1.0	4.8	6.3-6.4
RM60127	M6.0	8.30	12.70	9.5	1.3	6.0	7.9-8.0
RM80127	M8.0	9.90	12.70	11.1	1.3	6.0	9.5-9.6