

WKŁADKI



Wkładka rozprężna do tworzyw typ RUK



Materiał: Mosiądz

Przeznaczenie:

Wkładki rozprężne typu RUK są przeznaczone do tworzyw sztucznych. Montowane są poprzez wciśnięcie we wcześniej wywiercony lub przygotowany otwór. Ostre diamentowe nacięcia „wgrzają” się w materiał dając doskonałe efekty mocowania, odporne na siły wrywające i skręcające.

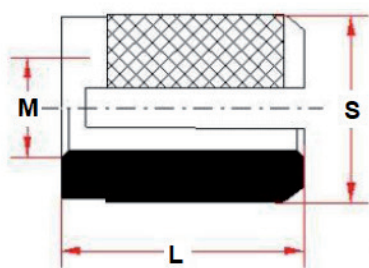

Nr wkładki	Gwint M	S	L	Min. W	O
RUK2040	M2.0	3.45	4.00	2.4	3.2-3.3
RUK2548	M2.5	4.20	4.80	3.2	4.0-4.1
RUK3048	M3.0	4.20	4.80	3.2	4.0-4.1
RUK3564	M3.5	5.00	6.40	3.6	4.7-4.8
RUK4080	M4.0	5.83	8.00	4.0	5.5-5.6
RUK5095	M5.0	6.60	9.50	4.8	6.3-6.4
RUK60127	M6.0	8.30	12.70	6.0	7.9-8.0
RUK80127	M8.0	9.90	12.70	7.0	9.5-9.6