


Wkładka rozprężna typ RV



Materiał: Mosiądz

Przeznaczenie:

Wkładki rozprężne typu RV przeznaczone są do tworzyw sztucznych. Montowane są poprzez wciśnięcie w materiał. Następnie specjalnie wyprofilowane zwoje „wgrzają” się w materiał podczas wkręcania śruby. Nacięcia wzdłużne eliminują ryzyko pęknięcia materiału podczas instalacji. Dodatkowo są bardziej odporne na poluzowanie podczas drgań i wibracji.

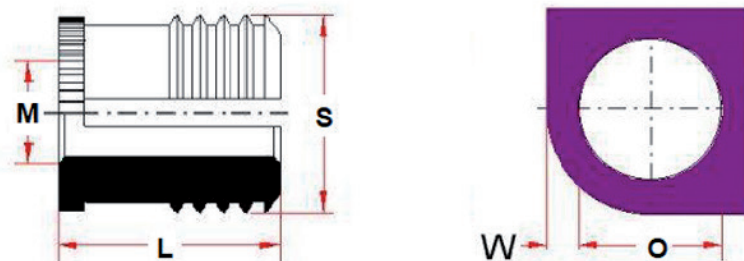

Nr wkładki	Gwint M	S	L	Ilość zwoi	Min. W	O
RV2040	M2.0	3.45	4.00	2	1.6	3.2
RV2548	M2.5	4.30	4.80	3	2.0	4.0
RV3048	M3.0	4.30	4.80	3	2.0	4.0
RV3564	M3.5	5.10	6.40	3	2.4	4.8
RV4080	M4.0	5.90	8.00	4	2.8	5.6
RV5095	M5.0	6.70	9.50	5	3.2	6.4
RV60127	M6.0	8.30	12.70	5	4.0	8.0
RV80127	M8.0	9.90	12.70	5	4.8	9.5