

WKŁADKI


Wkładka do Polikarbonatu typ HL



Materiał: Mosiądz (niklowany na zamówienie)

Przeznaczenie:

Wkładki typu HL przeznaczone są do polikarbonatu i innych „kruchych” tworzyw. Specjalny wzór nie posiadający ostrych krawędzi nie powoduje uszkodzeń podczas montażu wkładek, dając jednocześnie wysoką odporność na siły momentu obrotowego i wyrywającego. Montowane są za pomocą temperatury (wtopianie).

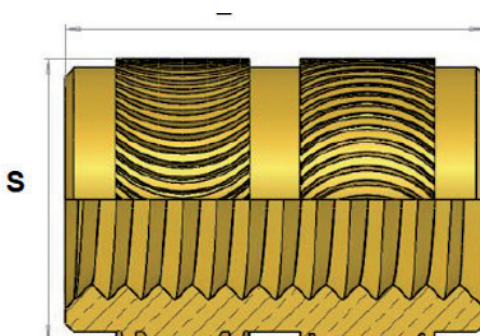

Nr wkładki	Gwint M	S	L	O =/ - 0,1	Min. W
HL020H040	M2.0	3.50	4.00	3.20	1.50
HL025H058	M2.5	4.40	5.80	4.00	1.80
HL030H058	M3.0	4.40	5.80	4.00	1.80
HL035H072	M3.5	5.20	7.20	4.80	2.20
HL040H082	M4.0	6.00	8.20	5.60	2.50
HL050H095	M5.0	6.80	9.50	6.40	3.00
HL060H127	M6.0	8.40	12.70	8.00	3.50
HL080H127	M8.0	10.00	12.70	9.60	4.50
HL100H127	M10.0	12.30	12.70	11.90	5.50

inne wymiary dostępne na zamówienie