


~DIN 912 TX - ISO 14579

Norma

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokarbowym (TORX)

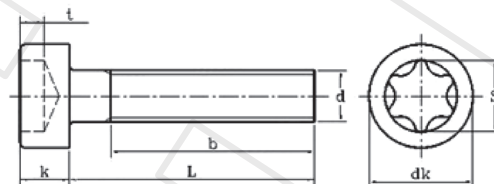

MATERIAŁY:

- Stal kl. 8.8, 10.9, 12.9
- Stal nierdzewna A2, A4
- Inne

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk płatkowy
- Ocynk ogniowy
- Inne np. Cynk-Nikiel

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Drobnozwojne
- Całowe

<i>d</i>		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
<i>dk</i>	<i>max</i>	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
	<i>min</i>	3,62	4,32	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67
<i>S</i>		1,75	2,4	2,8	3,95	4,5	5,6	7,95	8,95	11,35	13,45	15,7	17,75	20,2
<i>t</i>	<i>max</i>	0,84	1,04	1,27	1,8	2,03	2,42	3,31	4,02	5,21	5,99	7,01	8	9,2
	<i>min</i>	0,71	0,91	1,01	1,42	1,65	2,02	2,92	3,62	4,82	5,62	6,62	7,5	8,69
<i>l</i>		3-20	3-20	4-30	5-60	6-60	10-60	10-60	na zap.	na zap.	na zap.	na zap.	na zap.	na zap.

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie