


DIN 603 - ISO 8677 - PN 82406

Norma

Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem

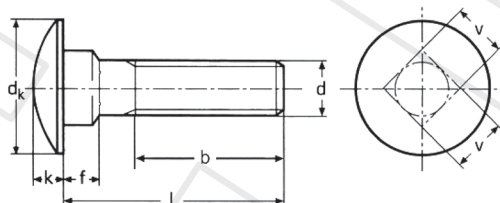

MATERIAŁY:

- Stal kl. 4.8, 8.8
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz,
- Inne

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk płatkowy
- Inne na zapytanie

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b-1<125	16,0	18,0	22,0	26,0	30,0	38,0	46
b-1>125 <200	-	24,0	28,0	32,0	36,0	44,0	52
b-1>200	-	-	41,0	45,0	49,0	57,0	65
f max	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9	15,9
k max	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
dk max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8	46,8
v max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84
l	12-60	16-120	12-300	16-300	25-300	30-300	70-300

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie