


DIN 912 - ISO 4762 - PN 82302

Norma

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

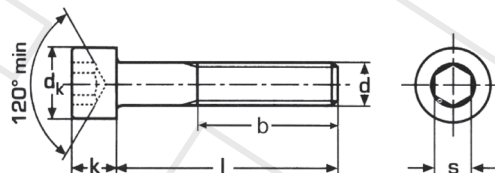

MATERIAŁY:

- Stal kl. 8.8, 10.9, 12.9
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz, Aluminium
- Poliamid, Inne

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk płatkowy
- Ocynk ogniowy
- Inne np. Cynk-Nikiel

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Drobnozwojne
- Całowe

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
b	15,0	16,0	17,0	18,0	20,0	22,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0
s	1,5	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
k max	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
dk	3,0	3,8	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	21,0
l	3-16	3-20	3-25	3-50	4-120	5-220	6-300	8-300	10-340	14-400	20-300

d	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
b	44,0	48,0	52,0	56,0	60,0	66,0	72,0	78,0	84,0	96,0	108,0
s	14,0	14,0	17,0	17,0	19,0	19,0	22,0	24,0	27,0	32,0	36,0
k max	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	42,0	48,0
dk	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	40,0	45,0	50,0	54,0	63,0	72,0
l	16-600	30-350	20-600	35-300	30-600	40-320	35-700	50-200	50-600	70-560	80-300

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie