


DIN 933 - ISO 4017 - PN 82105

Norma

Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia

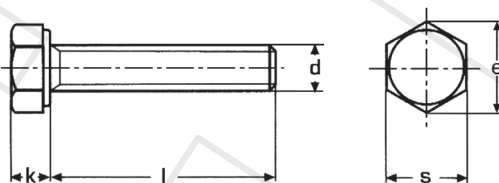

MATERIAŁY:

- Stal kl. 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz, Aluminium
- Poliamid, Inne

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk płatkowy
- Ocynk ogniowy
- Inne na zapytanie

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Izometryczne
- Całowe

d	M 2 i M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
k	1,4 1,7	2,0	2,8	3,5	4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0
e	4,3 5,4	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	24,49	26,75
s	4,0 5,0	5,5	7,0	8,0	10,0	13,0	16/17	18/19	21/22	24
l	3-20	3-60	5-70	5-100	6-150	8-200	10-300	10-300	16-220	12-500

d	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
k	11,5	12,5	14,0	15,0	17,0	18,7	21,0	22,5	26	48
e	30,14	33,53	35,72	39,98	45,2	50,85	55,37	60,79	71,3	82,6
s	27,0	30,0	32/34	36,0	41,0	46,0	50,0	55,0	65	75
l	20-200	20-360	30-200	25-500	50-200	35-600	40-300	40-600	50-400	60-420

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie