


DIN 976

Norma

Pręty gwintowane

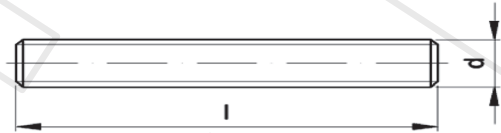

MATERIAŁY:

- Stal kl. 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz
- Poliamid

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk ogniowy

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Metryczne drobnozwojne
- Metryczne lewozwojne
- Trapezowe
- Trapezowe lewozwojne

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64
l																									

Standardowo:

1. l=1000 mm
2. l=2000 mm
3. l=3000 mm

Możliwość wykonania szpilki gwintowanej na odpowiednią długość - na zapytanie