


## ~ ISO 7380 - 1

Norma

### Śruba z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym (TORX)

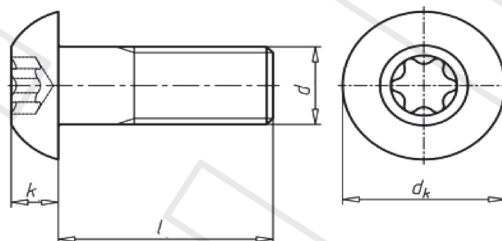

#### MATERIAŁY:

- Stal kl. 10.9
- Stal nierdzewna A2, A4
- Inne

#### POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Inne na zapytanie

#### RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

<b>d</b>		<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>
<b>d<sub>k</sub></b>	<b>max</b>	5,7	7,6	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00
	<b>min</b>	5,4	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48	17,48
<b>k</b>	<b>max</b>	1,65	2,20	2,75	3,3	4,4	5,5	6,60	8,80
	<b>min</b>	1,40	1,95	2,50	3,0	4,1	5,2	6,24	8,44
<b>T<sub>x</sub> - nie ujęto w normie</b>		-	20	25	30	40	50	-	-
<b>l</b>		3-50	4-60	5-80	6-120	8-120	12-160	16-120	30-80

\* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

\*\* Inne na zapytanie