


DIN 7981 - C - ISO 7049

Norma

Wkręt samogwintujący do metalu z łbem walcowym wypukłym

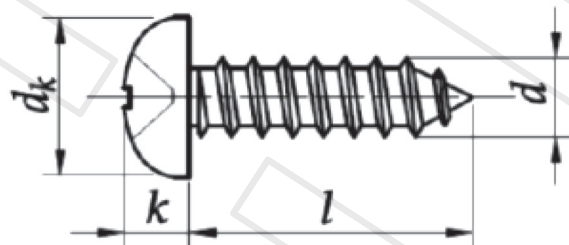

MATERIAŁY:

- Stal
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- O cynk galwaniczny biały
- O cynk galwaniczny czarny
- Inne na zapytanie

RODZAJE WGŁĘBIŃ (GNAZDO):

- Philips
- Pozidrive
- Torx

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
t - min.	0,86	1,35	1,4	1,63	1,8	2,26	2,49	3
t - max.	1,32	1,8	2,03	2,26	2,46	2,87	3,15	3,66
H	1	1	2	2	2	2	3	3
l	4,5-19	4,5-38	6,5-50	6,5-80	6,5-100	9,5-120	13-100	13-120

t=głębokość gniazda

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie