


DIN 7982 - C - ISO 7050

Norma

Wkręt samogwintujący do metalu z łbem stożkowym

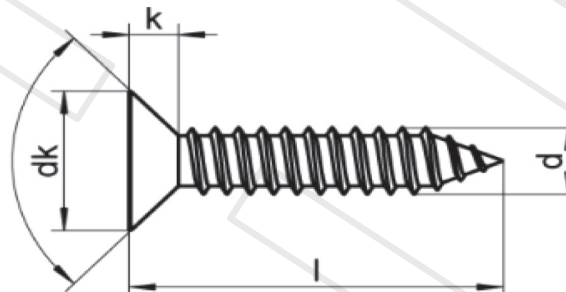

MATERIAŁY:

- Stal
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- O cynk galwaniczny biały
- O cynk galwaniczny czarny
- Inne na zapytanie

RODZAJE WGŁĘBIŃ (GNAZDO):

- Philips
- Pozidrive
- Torx

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d _k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k ≈	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
t - min.	1,02	1,4	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33
t - max.	1,32	1,7	2,12	2,53	2,62	3,1	3,53	3,91
H	1	1	2	2	2	2	3	3
l	4,5-19	6,5-32	6,5-50	9,5-70	9,5-80	9,5-120	13-100	13-120

t=głębokość gniazda

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie