


DIN 7982 - F - ISO 7050

Norma

Wkręt samogwintujący do metalu z łbem stożkowym z końcem tępym

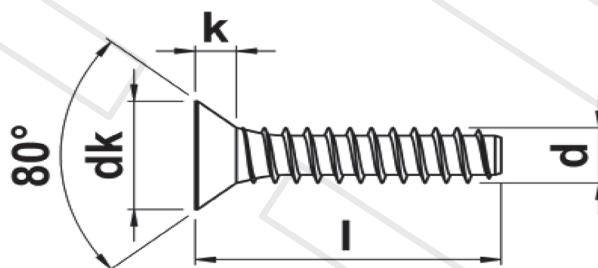

MATERIAŁY:

- Stal
- Stal nierdzewna A2

POKRYCIA:

- O cynk galwaniczny biały
- O cynk galwaniczny czarny
- Inne na zapytanie

RODZAJE WGŁĘBIŃ (GNAZDO):

- Philips
- Pozidrive
- Torx

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d _k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k ≈	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
t - min.	1,1	1,48	1,6	1,85	2,05	2,64	2,72	3,38
t - max.	1,35	1,73	2,06	2,31	2,51	3,1	3,18	3,84
Z	1	1	2	2	2	2	3	3
l	4,5-9,5	6,5-19	6,5-25	9,5-19	9,5-25	13-25	16-25	32-50

t=głębokość gniazda

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie