


DIN 7983 - ISO 7051

Norma

Wkręt samogwintujący do metalu z łbem stożkowym soczewkowym

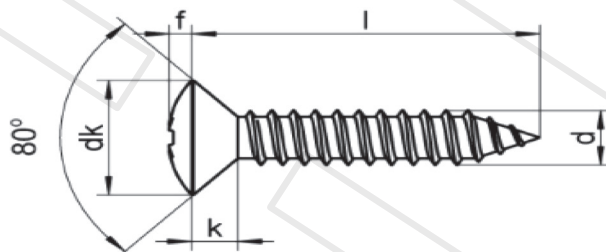

MATERIAŁY:

- Stal
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- O cynk galwaniczny biały
- Inne na zapytanie

RODZAJE WGŁĘBIŃ (GNAZDO):

- Philips
- Pozidrive
- Torx

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d_k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
$k \approx$	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
$f \approx$	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
t - min.	1,17	1,81	1,89	2,04	2,24	2,7	3,02	3,46
t - max.	1,57	2,21	2,39	2,54	2,74	3,2	3,53	3,96
H	1	1	2	2	2	2	3	3
l	6,5-13	6,5-25	9,5-45	9,5-50	9,5-70	13-90	16-50	16-50

t=głębokość gniazda

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie