


DIN 84 - ISO 1207

Norma

Wkręt do metalu z łbem walcowym z nacięciem płaskim

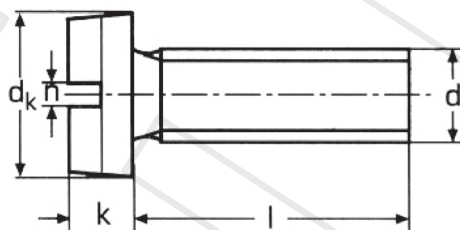

MATERIAŁY:

- Stal kl 4.8
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz
- Poliamid

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny biały
- Pasywacja czarna
- Niklowane
- Inne

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

d	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,3	M 2,5
n	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
k	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6
dk	2,0	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,4	4,5
l	2-10	2-10	2-16	3-16	**	2-30	**	**

d	M 2,6	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
n	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
k	1,7	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0
dk	5,0	5,5	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0
l	**	3-30	5-50	4-100	6-100	6-100	10-100	12-80

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie