


DIN 916 - ISO 4029

Norma

Wkręt dociskowy bez łba z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym

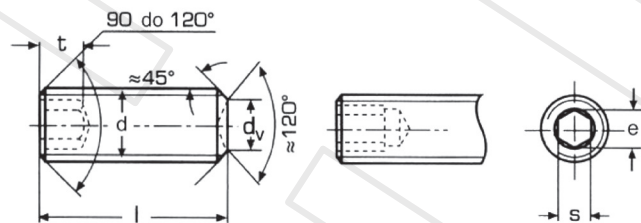

MATERIAŁY:

- Stal kl 45 H
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- O cynk galwaniczny biały

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
dv	0,8	1,0	1,2	1,4	2,0	2,5	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	14,0	16,0
t	0,7	0,8	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,8	6,4	8,0	10,0
e	0,803	1,003	1,427	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,71
s	0,7	0,9	1,3	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
l	2-8	2-16	3-16	3-30	4-50	5-60	5-70	6-80	8-80	10-110	16-130	20-120	20-120

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie