

ELEMENTY WCISKANE

Śruba „niegubna” wciskana

Typ HS-PFS2, HS-PFC2

Materiał



- Stal (HS-PFS2)
- Stal nierdzewna A2 Seria 300 (HS-PFC2)

Powłoka

- Niklowana

Przeznaczenie

- Stal: do blach o twardości do 60 HRB
 - Stal nierdzewna A2 Seria 300: do blach o twardości do 70 HRB
- Nie zaleca się stosowania do blach nierdzewnych, mogą wystąpić problemy z instalacją.

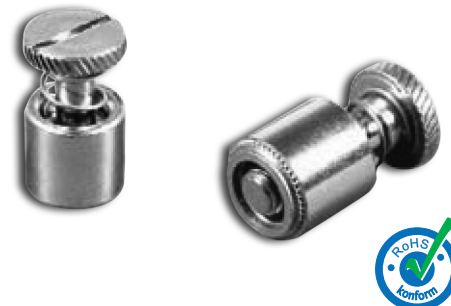

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
 Typ / Gwint / Kod śruby / Materiał

HS-PFC2 M3-40 A2 (Śruba HS-PFC2 / M3 / 40 / Stal nierdzewna)

Gwint	Kod śruby	Otwór w blasze +0,1	Min. zalecana grubość blachy	S max	C max	D +0,4 -0,15	L1 +/- 0.4	E +/- 0.13	L2 +/- 0.4	H1 +/- 1,5	H2 max
M 3 x 0,5	40 62	6,75	1,5	1,5	6,7	7,9	0 3,2	1,83	6,4 9,5	13,72	9,1
M 4 x 0,7	50 72 94	7,95	1,5	1,5	7,9	9,5	0 3,2 6,4	2,08	7,9 11,1 14,3	17,53	11,4
M 5 x 0,8	50 72 94	8,75	1,5	1,5	8,7	10,3	0 3,2 6,4	2,08	7,9 11,1 14,3	17,53	11,4
M 6 x 1,0*	60 82 04	10,50	1,5	1,5	10,5	11,9	0 3,2 6,4	2,50	9,5 12,7 15,9	22,35	14,6

* na specjalne zamówienie