


Rozładowanie kondensatora

Bolec gwintowany typu PT

Zgodny z normą EN ISO 13918 (PT) dawniej DIN 32501 (GA) lub wykonany na zamówienie ze wszystkich standardowych materiałów.
Odpowiedni do wszystkich powszechnych zgrzewarek kondensatorowych.

Uchwyty mocujące: Strona: 77

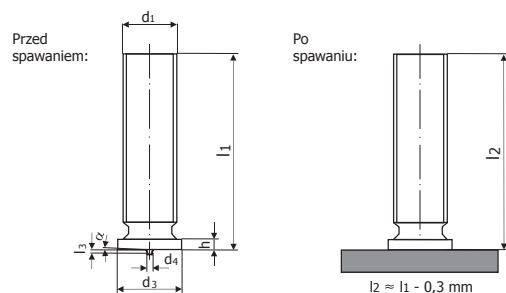

Wartości niepodane nie są znormalizowane.

1) Inne długości po konsultacji.

2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Wszystkie wymiary w mm



Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M3x06	24,26	17,52	13,29	10,46	10,11	8,76	8,49	101010306
M3x08	25,94	18,55	13,62	10,84	10,49	9,37	8,91	101010308
M3x10	27,63	19,95	14,50	11,79	11,51	9,98	9,58	101010310
M3x12	29,31	21,17	15,39	12,64	12,21	10,58	10,16	101010312
M3x15	32,01	23,12	16,80	14,23	13,34	11,90	10,67	101010315
M3x16	33,02	23,85	17,33	14,67	13,76	12,28	11,78	101010316
M3x20	37,48	26,80	19,95	16,17	15,46	14,19	13,46	101010320
M3x25	43,62	29,44	23,78	18,48	17,84	16,19	15,49	101010325
M3x30	48,58	35,09	26,96	20,96	20,05	18,40	17,45	101010330
M3x35	52,95	38,84	29,79	23,23	22,62	20,62	19,54	101010335
M3x40	57,07	42,35	32,42	25,46	24,77	22,57	21,35	101010340
M3x45	61,28	46,68	35,99	28,20	27,41	24,71	23,35	101010345

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M3	6	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,33
M3	8	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,42
M3	10	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,49
M3	12	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,54
M3	15						
M3	16	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,65
M3	20	4,5	0,6	0,55	0,7	3°	0,82
M3	25						
M3	30						
M3	35						
M3	40						
M3	45						




Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M4x06	25,86	19,05	14,79	11,38	10,88	10,08	9,56	101010406
M4x08	27,68	20,18	15,53	12,07	11,64	10,48	10,11	101010408
M4x10	28,80	20,80	16,31	12,80	12,12	11,21	10,63	101010410
M4x12	31,95	23,29	17,44	14,20	13,31	12,17	11,72	101010412
M4x15	34,67	25,28	19,26	15,11	14,72	13,35	12,77	101010415
M4x16	36,05	26,28	19,65	15,57	15,16	13,75	13,25	101010416
M4x20	40,65	30,20	22,80	18,24	17,42	15,81	15,11	101010420
M4x25	50,11	36,87	27,32	22,27	21,46	19,28	18,58	101010425
M4x30	54,58	39,42	30,88	24,26	22,74	20,89	20,01	101010430
M4x35	62,33	45,02	34,90	27,70	25,97	23,63	22,65	101010435
M4x40	70,41	50,86	38,61	31,30	29,34	27,21	26,29	101010440
M4x45	80,48	58,98	44,74	36,49	34,24	31,24	29,98	101010445
M4x50	89,06	66,17	50,23	41,18	38,65	35,32	33,06	101010450

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M4	6	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	0,67
M4	8	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	0,80
M4	10	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	0,95
M4	12	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	1,18
M4	15						
M4	16	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	1,54
M4	20	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	1,92
M4	25	5,5	0,65	0,55	0,7	3°	
M4	30						
M4	35						
M4	40						
M4	45						
M4	50						



Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M5x06	37,89	27,36	21,14	17,51	15,79	13,96	12,44	101010506
M5x08	33,11	23,91	16,79	14,05	13,67	12,39	11,42	101010508
M5x10	35,26	25,46	18,09	15,25	14,43	13,41	12,25	101010510
M5x12	36,32	26,23	19,66	15,58	15,13	13,90	12,86	101010512
M5x15	42,55	30,73	22,08	17,71	17,11	15,67	14,38	101010515
M5x16	43,89	31,42	23,22	18,64	17,97	16,31	15,11	101010516
M5x20	52,80	37,78	27,80	22,14	21,59	19,61	18,27	101010520
M5x25	61,24	43,39	32,23	25,68	25,03	22,74	21,00	101010525
M5x30	66,42	47,55	34,84	28,24	27,19	24,70	22,66	101010530
M5x35	80,31	56,90	42,27	34,34	32,83	30,10	27,54	101010535
M5x40	86,81	62,10	46,13	37,48	35,83	32,85	30,05	101010540
M5x45	94,09	67,96	50,12	40,37	39,21	35,98	32,73	101010545
M5x50	108,19	78,14	60,37	48,08	45,08	40,97	37,49	101010550
M5x60	143,17	103,40	79,88	63,63	59,65	55,32	47,93	101010560

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M5	6						
M5	8						
M5	10	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	1,35
M5	12	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	1,60
M5	15						
M5	16	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	1,95
M5	20	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	2,55
M5	25	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	3,15
M5	30	6,5	0,75	0,8	0,7	3°	3,75
M5	35						
M5	40						
M5	45						
M5	50						
M5	60						

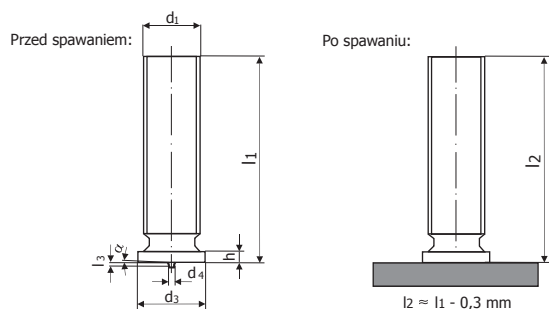

- 1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

Rozładowanie kondensatora Bolec gwintowany typu PT

Zgodny z normą EN ISO 13918 (PT) dawniej DIN 32501 (GA)
lub wykonany na zamówienie ze wszystkich standardowych
materiałów.
Odpowiedni do wszystkich powszechnych zgrzewarek
kondensatorowych.

Uchwyty mocujące:

Strona:
77

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Wszystkie wymiary w mm

Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M6x06	67,46	50,18	37,64	29,98	27,54	24,36	22,49	101010606
M6x08	42,50	30,40	22,58	18,35	17,54	16,22	15,52	101010608
M6x10	45,66	32,68	23,16	19,19	18,51	17,09	16,47	101010610
M6x12	48,33	34,59	24,51	20,11	19,59	18,09	17,13	101010612
M6x15	51,82	37,43	27,02	22,39	21,59	19,59	18,73	101010615
M6x16	54,41	39,30	28,37	23,28	22,04	20,57	19,49	101010616
M6x20	62,36	44,60	33,10	26,44	25,22	23,39	22,20	101010620
M6x25	72,11	51,60	37,25	30,56	29,21	27,24	26,04	101010625
M6x30	81,82	58,01	41,89	35,03	33,47	30,36	29,28	101010630
M6x35	97,25	70,24	48,45	42,06	39,80	36,69	35,31	101010635
M6x40	108,91	77,91	57,33	46,58	44,09	40,81	39,38	101010640
M6x45	114,76	82,81	60,80	49,41	47,29	43,34	41,17	101010645
M6x50	122,70	88,61	64,62	52,94	49,63	45,17	44,08	101010650
M6x55	130,74	93,47	69,33	55,76	53,37	49,12	46,66	101010655
M6x60	223,22	174,70	143,89	126,17	92,20	63,08	58,23	101010660

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M6	6						
M6	8						
M6	10	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	1,85
M6	12	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	2,20
M6	15						
M6	16	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	2,87
M6	20	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	3,55
M6	25	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	4,39
M6	30	7,5	0,75	0,8	0,7	3°	5,23
M6	35						
M6	40						
M6	45						
M6	50						
M6	55						
M6	60						



Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M8x10	75,65	56,94	41,64	34,57	31,96	30,40	29,12	101010810
M8x12	81,10	58,57	46,76	34,79	33,40	32,01	30,18	101010812
M8x15	93,81	69,26	51,68	41,23	39,52	37,26	34,74	101010815
M8x16	96,49	72,01	53,78	42,88	40,65	38,71	35,74	101010816
M8x20	109,29	81,50	60,29	48,57	46,53	42,90	40,79	101010820
M8x25	125,04	93,19	69,06	55,57	53,21	48,04	46,56	101010825
M8x30	143,90	107,18	78,70	63,96	60,58	55,21	49,97	101010830
M8x35	159,20	118,53	88,08	70,76	67,70	61,64	58,54	101010835
M8x40	177,38	130,72	98,19	78,84	75,42	68,63	65,76	101010840
M8x45	193,60	141,24	107,23	86,05	81,48	74,15	71,05	101010845
M8x50	209,79	151,51	115,03	92,31	87,41	80,30	78,32	101010850
M8x60	246,67	187,06	145,33	112,92	103,81	99,76	97,02	101010860

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M8	10						
M8	12	9	0,75	0,85	1,0	3°	3,87
M8	15						
M8	16	9	0,75	0,85	1,0	3°	5,10
M8	20	9	0,75	0,85	1,0	3°	6,32
M8	25	9	0,75	0,85	1,0	3°	7,85
M8	30	9	0,75	0,86	1,0	3°	9,38
M8	35						
M8	40						
M8	45						
M8	50						
M8	60						



Gwint x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M10x20								101011020
M10x25								101011025
M10x30								101011030
M10x35								101011035
M10x40								101011040
M10x45								101011045
M10x50								101011050

d1	l1 ¹⁾	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h ±0,25	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
M10	20						
M10	25						
M10	30						
M10	35						
M10	40						
M10	45						
M10	50						

