


Rozładowanie kondensatora

Szpilka typ UT

Zgodna z EN ISO 13918 (UT) dawniej DIN 32501 (SA) lub wykonana na zamówienie ze wszystkich standardowych materiałów. Odpowiednia dla wszystkich powszechnych zgrzewarek kondensatorowych.

Strona:
Uchwyty mocujące: 77

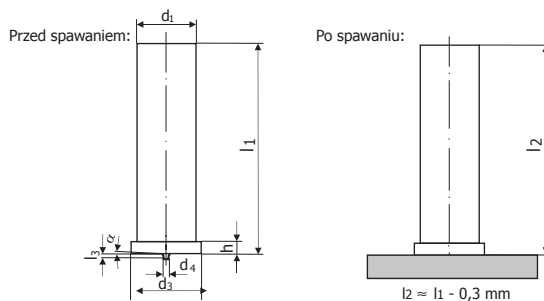

Wartości nie wyspecyfikowane nie są standaryzowane.

1) Inne długości po konsultacji.

2) W związku z przyjętą tolerancją wagi dane mają wartości przybliżone.

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Wszystkie wymiary w mm



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
2x8,5	56,83	41,05	33,15	25,26	23,68	20,52	18,94	101000285
2x11	62,89	45,42	36,69	27,95	26,21	22,71	20,96	101000211
2x16	65,89	47,59	38,44	29,29	27,46	23,80	21,96	101000216
2x22	69,54	50,22	40,57	30,91	28,98	25,11	23,18	101000222

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
2	8,5						
2	11						
2	16						
2	22						



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
3x06	15,81	11,31	8,44	6,82	6,55	5,68	5,39	101000306
3x08	17,34	12,36	9,21	7,31	6,95	6,14	5,94	101000308
3x10	19,01	13,61	9,96	7,90	7,76	6,71	6,48	101000310
3x12	21,35	15,22	11,12	8,99	8,70	7,64	7,31	101000312
3x15	24,91	17,83	13,31	10,55	10,17	8,87	8,58	101000315
3x16								101000316
3x20	31,61	22,23	16,89	13,39	12,90	11,26	10,78	101000320
3x25	38,12	27,67	20,65	16,68	15,77	13,77	13,18	101000325
3x30	48,76	36,32	28,34	21,69	20,67	16,61	15,76	101000330
3x45	92,57	68,94	53,80	41,17	39,24	31,53	29,92	101000345

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
3	6						
3	8	4,5	0,6	0,55	0,7-1,4	3°	0,49
3	10	4,5	0,6	0,55	0,7-1,4	3°	0,60
3	12	4,5	0,6	0,55	0,7-1,4	3°	0,71
3	15						
3	16	4,5	0,6	0,55	0,7-1,4	3°	0,90
3	20	4,5	0,6	0,55	0,7-1,4	3°	1,16
3	25						
3	30						
3	45						




Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
4x06	20,41	17,44	14,54	11,62	8,63	7,51	7,19	101000406
4x08	20,47	14,59	10,75	8,70	8,31	7,46	7,07	101000408
4x10	22,20	15,88	11,74	9,49	9,04	7,82	7,56	101000410
4x12	25,73	18,38	13,72	10,89	10,70	9,73	9,21	101000412
4x15	29,74	21,21	15,63	12,65	12,08	10,63	10,28	101000415
4x16	29,31	21,41	15,73	12,49	12,22	10,92	10,56	101000416
4x20	36,30	25,92	19,30	15,58	14,91	13,11	12,32	101000420
4x25	47,86	34,22	25,27	20,36	19,30	16,85	16,29	101000425
4x30	51,39	37,08	27,81	22,01	21,24	18,70	17,60	101000430
4x35	63,17	44,93	33,34	26,82	25,99	22,61	21,67	101000435

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
4	6						
4	8	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	3°	0,86
4	10	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	3°	1,06
4	12	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	3°	1,25
4	15						
4	16	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	3°	1,65
4	20	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	3°	2,04
4	25						
4	30						
4	35						



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
5x06	40,21	30,08	23,17	17,89	17,51	16,65	15,53	101000506
5x08	35,13	25,19	19,42	15,24	14,38	13,57	12,58	101000508
5x10	37,67	27,22	21,43	16,19	15,72	14,43	13,81	101000510
5x12	43,64	31,26	24,30	18,38	17,87	15,54	14,73	101000512
5x15	48,52	34,76	27,03	20,80	19,87	17,79	16,71	101000515
5x16	49,37	35,36	27,50	21,16	20,21	18,10	16,66	101000516
5x20	54,91	39,81	29,67	23,72	22,24	20,75	19,86	101000520
5x25	69,78	50,15	37,06	30,05	28,62	25,03	23,73	101000525
5x30	77,27	55,41	40,48	32,77	31,46	27,41	26,49	101000530
5x35	85,81	61,53	44,95	36,39	34,93	30,44	29,15	101000535
5x40	94,95	68,09	49,74	40,92	38,13	34,92	32,55	101000540

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
5	6						
5	8						
5	10						
5	12	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	1,95
5	15						
5	16	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	2,57
5	20	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,19
5	25	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,96
5	30						
5	35						
5	40						

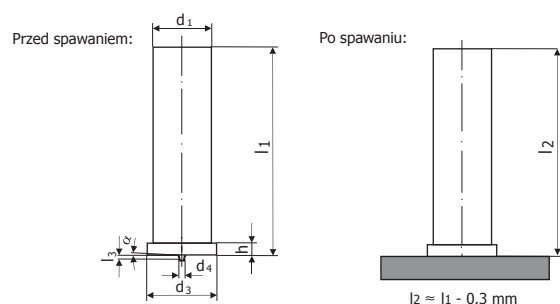

Rozładowanie kondensatora

Szpilka typ UT

Zgodna z EN ISO 13918 (UT) dawniej DIN 32501 (SA) lub wykonana na zamówienie ze wszystkich standardowych materiałów. Odpowiednia dla wszystkich powszechnych zgrzewarek kondensatorowych.

Uchwyty mocujące: Strona: 77

- 1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Wszystkie dane w mm

Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
6x08	44,76	32,31	24,65	18,96	18,07	16,78	16,22	101000608
6x10	44,49	32,45	24,72	19,02	18,19	16,80	16,24	101000610
6x12	48,06	34,69	26,47	20,76	19,40	18,20	17,41	101000612
6x15	54,85	39,89	30,52	23,92	22,22	21,05	19,93	101000615
6x16								101000616
6x20	68,52	50,52	38,16	29,88	27,95	25,16	24,32	101000620
6x25	81,02	58,20	42,39	34,42	33,14	28,99	28,02	101000625
6x30	93,62	67,26	48,99	39,78	38,30	33,50	32,38	101000630
6x35	106,70	75,68	56,15	45,55	43,10	37,69	36,44	101000635
6x40	117,41	84,35	62,01	50,30	48,03	42,01	40,61	101000640
6x45	131,41	126,82	90,52	72,53	54,59	46,42	44,87	101000645
6x50	139,71	134,75	98,99	79,19	60,50	48,73	47,11	101000650
6x55	151,23	145,87	107,16	85,73	65,49	52,75	51,00	101000655

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
6	8						
6	10						
6	12	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	2,79
6	15						
6	16	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,67
6	20	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	4,56
6	25	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	5,67
6	30						
6	35						
6	40						
6	45						
6	50						
6	55						



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
7,1x10	68,72	49,42	36,17	29,45	28,03	25,65	24,79	101007110
7,1x12	77,25	55,76	41,20	32,23	31,91	28,85	27,40	101007112
7,1x15	86,70	66,12	49,83	39,15	37,89	33,95	32,82	101007115
7,1x16								101007116
7,1x20	104,70	77,69	57,86	46,04	44,91	39,74	38,41	101007120
7,1x25	119,23	89,51	66,73	52,43	51,67	45,25	43,39	101007125
7,1x30	138,31	100,69	75,95	60,43	59,40	51,92	50,19	101007130

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
7,1	10						
7,1	12	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	3,96
7,1	15						
7,1	16	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	5,25
7,1	20	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	6,51
7,1	25	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	7,90
7,1	30	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	9,55



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
8x12								101000812
8x15								101000815
8x16								101000816
8x20								101000820
8x25								101000825
8x30								101000830
8x35								101000835
8x40								101000840
8x45								101000845
8x50								101000850

d1 ±0,1	l1 ¹⁾ +0,6/0	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
8	12						
8	15						
8	16						
8	20						
8	25						
8	30						
8	35						
8	40						
8	45						
8	50						

