


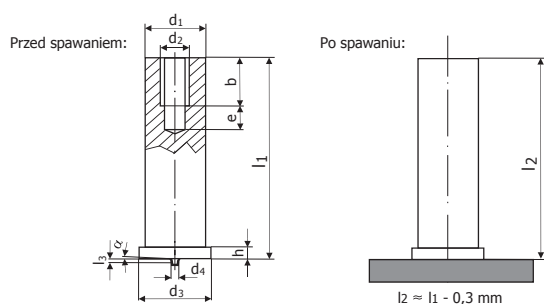

Rozładowanie kondensatora

Tulejka z gwintem wewnętrznym typ IT

Zgodny z EN ISO 13918 (IT) dawniej DIN 32501 (SIA) lub wykonany na zamówienie ze wszystkich standardowych materiałów. Odpowiedni dla wszystkich powszechnych zgrzewarek kondensatorowych.

Strona: 77
Uchwyty mocujące:

- 1) l1 przynajmniej 1,5 x d1.
- 2) Inne długości po konsultacji.
- 3) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Wszystkie dane w mm

Gwint x średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M3x 5x8								4010205083
M3x 5x10								4010205103
M3x 5x12								4010205123
M3x 5x15								4010205153
M3x 5x16								4010205163
M3x 5x20								4010205203
M3x 5x25								4010205253
M3x 5x30								4010205303

d1 ±0,1	d2	l1 ¹⁾ +0,6/0	b +0,5/0	e min	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
5	M3	8								
5	M3	10	5	2,5	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	1,39
5	M3	12	5	2,5	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	1,69
5	M3	15								
5	M3	16	5	2,5	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	2,39
5	M3	20	5	2,5	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,02
5	M3	25	5	2,5	6,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,79
5	M3	30								

MS mosiądz



M3 5

Gwint x średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M4x 6x8								4010206084
M4x 6x10								4010206104
M4x 6x12								4010206124
M4x 6x15								4010206154
M4x 6x16								4010206164
M4x 6x20								4010206204

d1 ±0,1	d2	l1 ¹⁾ +0,6/0	b +0,5/0	e min	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
6	M4	8								
6	M4	10								
6	M4	12	6	3	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	2,21
6	M4	15								
6	M4	16	6	3	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	3,26
6	M4	20	6	3	7,5	0,75	0,8	0,8-1,4	3°	4,11

MS mosiądz



M4 6

Gwint x średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M5x 7,1x10								4010271105
M5x 7,1x12								4010271125
M5x 7,1x15								4010271155
M5x 7,1x16								4010271165
M5x 7,1x20								4010271205
M5x 7,1x25								4010271255

d1 ±0,1	d2	l1 ¹⁾ +0,6/0	b +0,5/0	e min	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
7,1	M5	10								
7,1	M5	12	7,5	3	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	3,13
7,1	M5	15								
7,1	M5	16	7,5	3	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	4,09
7,1	M5	20	7,5	3	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	5,75
7,1	M5	25	7,5	3	9	0,75	0,85	0,8-1,4	3°	7,03

MS mosiądz



M5 7,1

Gwint x średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
M6x 8x12								4010208126
M6x 8x15								4010208156
M6x 8x16								4010208166
M6x 8x20								4010208206
M6x 8x25								4010208256
M6x 8x30								4010208306

d1 ±0,1	d2	l1 ¹⁾ +0,6/0	b +0,5/0	e min	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	α ±1°	m ²⁾ (kg) na 1.000
8	M6	12								
8	M6	15								
8	M6	16								
8	M6	20								
8	M6	25								
8	M6	30								

MS mosiądz



M6 8