

ELEMENTY WCISKANE

Nakrętki wywijane sześciokątne Typ HS-BHH

Materiał


- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

Powłoka

- Bez powłoki
- O cynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie



Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami UNC/UNF, BSW, BA, BSP

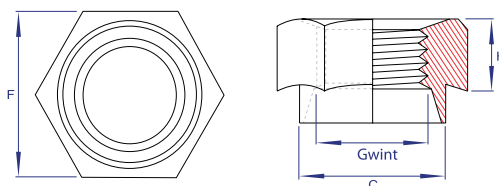

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
Typ / Gwint / Grubość blachy / Materiał

HS-BHH M5x20Swg Ms (Nakrętka HS-BHH / M5 / 20 Swg / Mosiądz)

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	F +/- 0,13	H +/- 0,13	C +0,0-0,13
M 2,5 x 0,45*	10 - 20 Swg	5,54	7,92	3,17	5,54
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	5,54	7,92	3,17	5,54
M 3,5 x 0,6*	10 - 20 Swg	6,73	7,92	3,17	6,73
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	6,73	7,92	3,17	6,73
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	7,92	9,52	3,81	7,92
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	9,52	11,10	5,08	9,52
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	12,70	14,27	6,35	12,70
M 10 x 1,5	10 - 20 Swg	15,87	19,05	7,62	15,87
M 12 x 1,75*	10 - 20 Swg	19,05	22,22	10,16	19,05

* na specjalne zamówienie