

ELEMENTY WCISKANE

Kołek „niegubny” wciskany
 Typ HS-PTL2, HS-PSL2

Materiał



- Stal (HS-PTL2)
- Stal nierdzewna A2 seria 300 (HS-PSL2)

Powłoka

- Niklowana

Przeznaczenie

- Stal : do blach o twardości do 80 HRB
 - Stal nierdzewna A2 Seria 300: do blach o twardości do 70 HRB
- Nie zaleca się stosowania do blach nierdzewnych, mogą wystąpić problemy z instalacją.

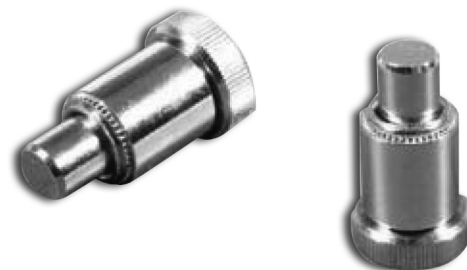

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
 Typ / Kod śruby / Materiał

HS-PTL2 4-40 CN (Kołek HS-PTL2 / 4-40 / Stal, niklowana)

Otwór w blasze +0,08 -0,0	Min. zalecana grubość blachy	Min. odstęp od krawędzi	A +0,0 -0,13	E +0,13 -0,25	D +0,13 -0,25	C max	S +/- 0,25	H +/- 0,25	E1 +/- 0,25	E2 +/- 0,25	L +/- 0,13
8,3	1,5	8,6	6,35	12,7	10,3	8,3	7,9	4,3	15,1	22,7	10,9