

## ELEMENTY WCISKANE

Tulejki wywijane

Typ HS-SHB, HS-SHBK

### Materiał

- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

### Powłoka


- Bez powłoki
- O cynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie



Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami UNC/UNF, BSW, BA, BSP

HS-SHB

HS-SHBK

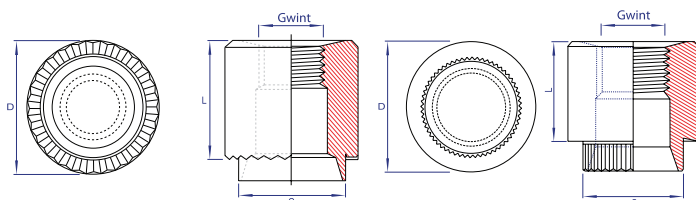

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:  
 Typ / Gwint / Długość / Grubość blachy / Materiał

HS-SHB M5x12x20Swg A2  
 (Tulejka HS-SHB / M5 / 12mm / 20 Swg / Stal nierdzewna)

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	D +/- 0,13	L +/- 0,13	C +0,0 -0,13
M 2,5 x 0,45	10 - 20 Swg	5,54	7,92	według indywidualnego zamówienia	5,54
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	5,54	7,92	według indywidualnego zamówienia	5,54
M 3,5 x 0,6	10 - 20 Swg	6,73	9,51	według indywidualnego zamówienia	6,73
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	6,73	9,51	według indywidualnego zamówienia	6,73
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	7,92	11,09	według indywidualnego zamówienia	7,92
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	9,52	12,69	według indywidualnego zamówienia	9,52
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	12,70	15,87	według indywidualnego zamówienia	12,70
M 10 x 1,5	10 - 20 Swg	15,87	19,04	według indywidualnego zamówienia	15,87
M 12 x 1,75	10 - 20 Swg	19,05	25,40	według indywidualnego zamówienia	19,05

\* na specjalne zamówienie