

ELEMENTY WCISKANE

Tulejki wywijane mini
 Typ HS-SMHB, HS-SMHBK

Materiał

- Stal
- Stal nierdzewna A2 seria 300
- Aluminium (na specjalne zamówienie)
- Mosiądz (na specjalne zamówienie)

Powłoka


- Bez powłoki
- O cynk biały
- Inne powłoki na specjalne zamówienie



Na specjalne zamówienie możemy zaproponować nakrętki z gwintami UNC/UNF, BSW, BA, BSP

Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
 Typ / Gwint / Długość / Grubość blachy / Materiał

HS-SMHB M3x06x10Swg ZI (Tulejka HS-SMHB / M3 / 6mm / 10 Swg / Stal, ocynk biały)

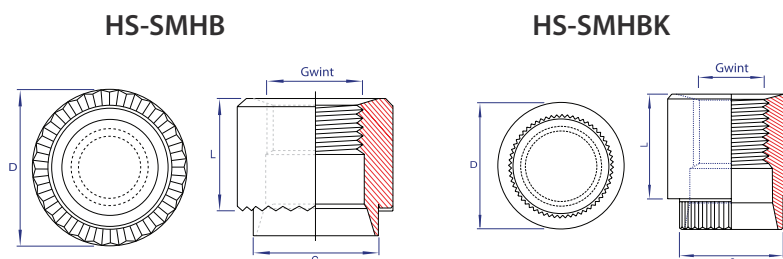

Gwint	Grubość blachy	Otwór w blasze + 0,1 - 0,00	D +/- 0,13	L +/- 0,13	C +0,0 -0,13
M 2,5 x 0,45	10 - 20 Swg	4,19	5,55	według indywidualnego zamówienia	4,19
M 3 x 0,5	10 - 20 Swg	4,19	5,55	według indywidualnego zamówienia	4,19
M 3,5 x 0,6	10 - 20 Swg	5,40	7,00	według indywidualnego zamówienia	5,40
M 4 x 0,7	10 - 20 Swg	5,40	7,00	według indywidualnego zamówienia	5,40
M 5 x 0,8	10 - 20 Swg	6,40	8,50	według indywidualnego zamówienia	6,40
M 6 x 1,0	10 - 20 Swg	7,70	10,00	według indywidualnego zamówienia	7,70
M 8 x 1,25	10 - 20 Swg	9,70	12,00	według indywidualnego zamówienia	9,70

* na specjalne zamówienie