


## ISO 8678

Norma

### Śruba z łbem grzybkowym i niskim podsadzeniem

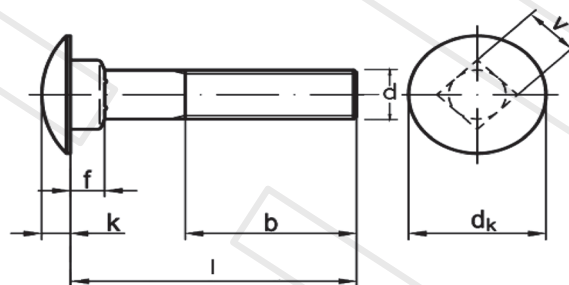

#### MATERIAŁY:

- Stal kl. 8.8

#### POKRYCIA:

- Ocynk galwaniczny biały
- Ocynk płatkowy
- Inne na zapytanie

#### RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

<b>d</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>	<b>M20</b>	
<b>b</b>	<b>1 ≤ 125</b>	18	22	26	30	38	46
	<b>125 ≤ 1 ≤ 200</b>	-	-	-	-	44	52
<b>dk</b>	14,2	18	22,3	26,6	35	43	
<b>f</b>	3	3	4	4	5	5	
<b>k</b>	3,6	4,8	5,8	6,8	8,9	10,9	
<b>v</b>	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84	
<b>l</b>	16-50	16-50	16-50	25-50	50-150	55-200	

\* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

\*\* Inne na zapytanie