


Nakrętki wciskane – HS-H

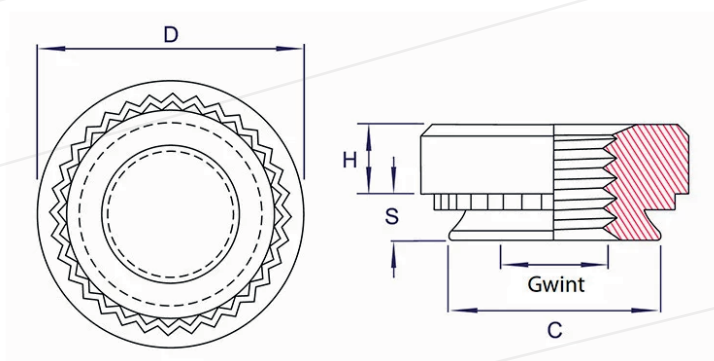

MATERIAŁY:

- Stal

POWŁOKA:

- O cynk biały

PRZEZNACZENIE:

- do blach o twardości do 80 HRB

Wymiary

Gwint	Min zalecana grubość blachy	C max.	D +/- 0,25	H +/- 0,25	S max.	Otwór w blasze +0,08 -0,00	Min. odstęp od krawędzi
M10	1,5	12,67	16,5	7,90	1,48	12,7	12,0