


Styk wciskany – HS – 6.3-14

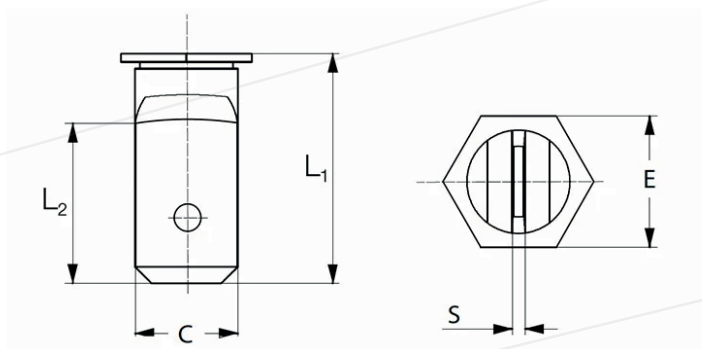

MATERIAŁY:

- Stal ocynkowana (HS – 6.3-14)
- Stal nierdzewna A2 (HS – 6.3-14 A2)
- Stal kwasoodporna A4 (HS – 6.3-14 A4)

PRZEZNACZENIE:

- do blach o twardości do 80 HRB (HS – 6.3-14)
- do blach o twardości do 70 HRB (HS – 6.3-14 A2)

Wymiary

C	S	Min. zalecana grubość blachy	Otwór w blasze +0,08 -0,00	L1	L2 +/- 0,5	E	Min. odstęp od krawędzi
6,3	0,8	0,8	6,4	14,0	10,0	8,0	7,2