


WKŁADKI


Wkładki do obtryskiwania tworzywem M

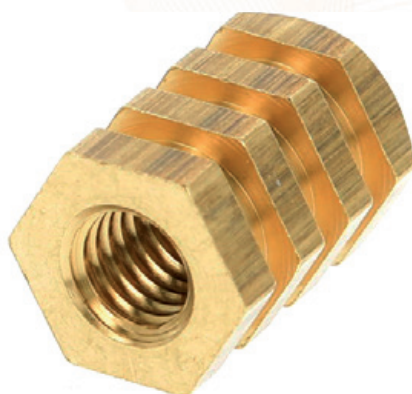

Materiał: Mosiądz, stal nierdzewna (na zamówienie)

Przeznaczenie:

Wkładki typu M przeznaczone są do obtrysku tworzywem sztucznym. Dostępne są jako wkładki z gwintem wewnętrznym oraz jako kołki z gwintem zewnętrznym. Sześciokątna budowa korpusu daje doskonałe właściwości na siły wrywające nawet w miękkich materiałach.

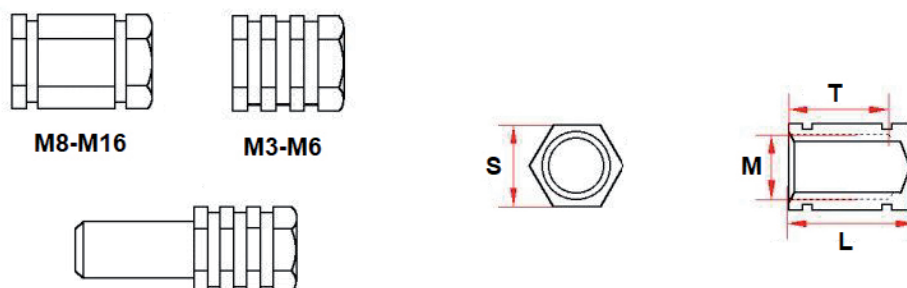

Nr wkładki	Gwint M	S	L	T
M3085	M3.0	5mm	8.5mm	6mm
M4085	M4	6mm	8.5mm	6mm
M40150	M4	6mm	15mm	10mm
M5085	M5	8mm	8.5mm	6mm
M50190	M5	8mm	19mm	15mm
M60190	M6	10mm	19mm	15mm
M60150	M6	10mm	15mm	11mm
M80190	M8	12mm	19mm	15mm
M100190	M10	14mm	19mm	15mm
M120190	M12	14mm	19mm	15mm
M140190	M14	16mm	19mm	15mm
M160190	M16	18mm	19mm	15mm