


Wkładka rozprężna do tworzyw/drewna typ RB



Materiał: Mosiądz

Wkładki rozprężne typu RB są przeznaczone do drewna i twardych laminatów. Wkładki są montowane poprzez wciśnięcie we wcześniej wywiercony otwór i rozszerzają się podczas wkręcania w nie śruby. Powoduje to, że ostry profil radełkowany „wgryza” się w materiał, dając doskonałe efekty mocowania, które są bardzo odporne na siły wyrywające.

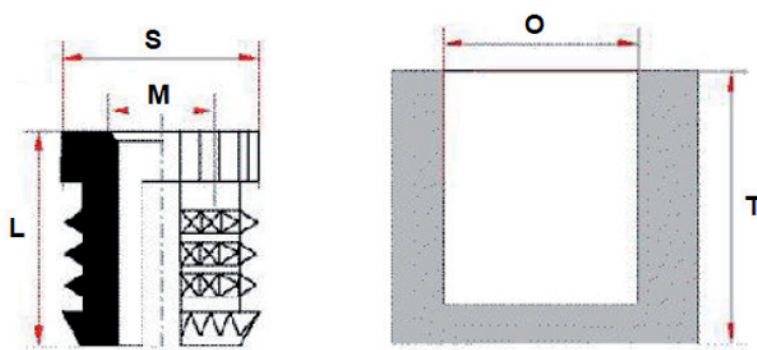

| Nr wkładki | Gwint M | L | S | O | T |
|------------|---------|-------|------|------|------|
| RG3064 | M3 | 6.35 | 3.96 | 6.50 | 2.0 |
| RG3580 | M3.5 | 7.95 | 4.78 | 9.50 | 2.40 |
| RG4080 | M4 | 7.95 | 5.56 | 9.50 | 2.80 |
| RG4095 | M4 | 9.50 | 5.56 | 11.0 | 2.80 |
| RG6095 | M5 | 9.50 | 6.35 | 11.0 | 3.20 |
| RG60127 | M6 | 12.70 | 7.95 | 13.0 | 4.0 |