


DIN 551 - ISO 4766

Norma

Wkręt dociskowy bez łba z rowkiem i końcem płaskim

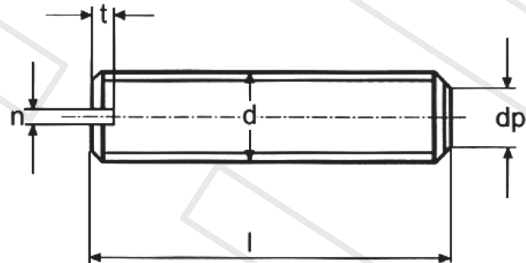

MATERIAŁY:

- Stal kl 14 H
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz
- Poliamid

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- O cynk galwaniczny biały

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0
t min	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
t max	0,74	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6
dp max	0,7	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
l	2-10	2-16	3-16	3-30	3-40	4-40	4-60	5-80	6-80	20-60

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie