


DIN 7504 P - ISO 15482

Norma

Wkręt samowiercący do metalu z łbem stożkowym

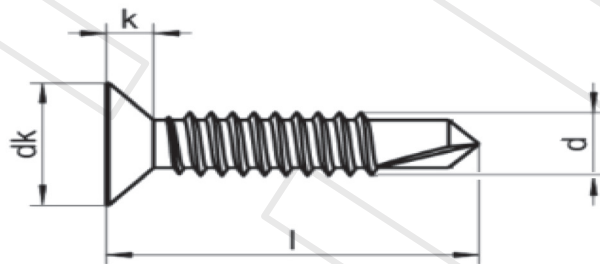

MATERIAŁY:

- Stal
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- O cynk galwaniczny biały
- O cynk galwaniczny czarny
- Inne na zapytanie

RODZAJE WGŁĘBIŃ (GNAZDO):

- Philips
- Torx

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d_k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
$k \approx$	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
t - min.	1,4	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33
t - max.	1,7	2,12	2,53	2,63	3,1	3,53	3,91
H	1	2	2	2	2	3	3
l	9,5-25	9,5-45	13-50	13-80	13-100	19-80	19-120

t=głębokość gniazda

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie