


DIN 915 - ISO 4028

Norma

Wkręt dociskowy bez łba z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym

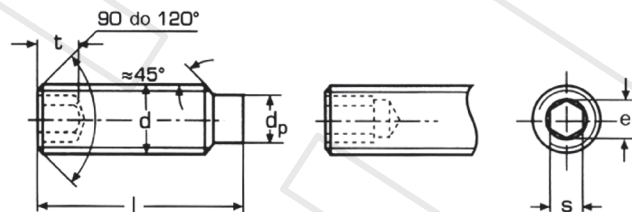

MATERIAŁY:

- Stal kl 45 H
- Stal nierdzewna A2, A4

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- O cynk galwaniczny biały

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
dp	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	7,0	8,5	12,0	15,0	18,0
t	0,8	1,2	1,2	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	4,8	6,4	8,0	10,0
e	1,003	1,427	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,71
s	0,9	1,3	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
l	3-16	3-16	3-30	4-40	5-40	6-60	8-80	10-80	12-90	16-100	20-100	20-100

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie