


DIN 96 - PN 82505

Norma

Wkręt do drewna z łbem kulistym, z nacięciem płaskim

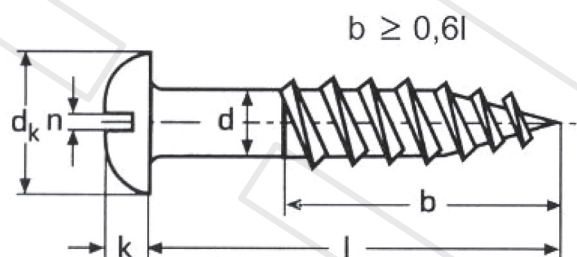

MATERIAŁY:

- Stal kl. 4,8
- Stal nierdzewna A1, A2, A4
- Mosiądz

POKRYCIA:

- Bez pokrycia
- Ocynk galwaniczny
- Niklowane
- Inne na zapytanie

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne

| d | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
| dk | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| l | 10-25 | 10-40 | 12-50 | 12-70 | 16-70 | 16-100 | 20-100 | 20-120 | 40-120 | 30-120 |

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie