


KOŁKI

Kołek gwintowany do tworzyw typ ST



Materiał: Mosiądz, stal nierdzewna (na zamówienie)

Kołki gwintowane typ ST są przeznaczone do tworzyw termoplastycznych. Montaż za pomocą ultradźwięków lub temperatury (wtopianie). Specjalne części radełkowane dają wysoką odporność na siły skręcające i wyrywające.

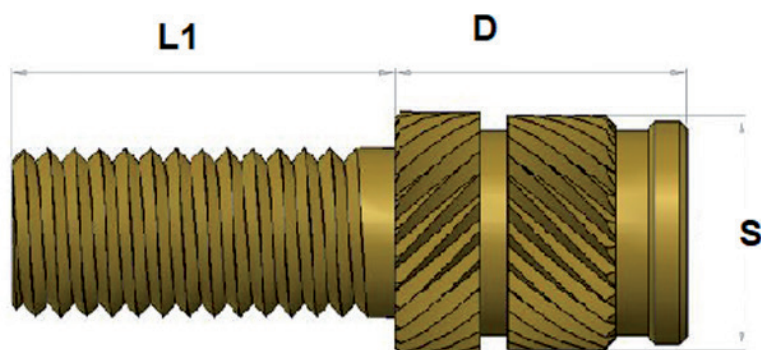

Nr kołka	Gwint M	S	D	L1	O+/-0,1	Min. W
ST20XX	M2.0	3.60	4.00	6-16	3.2	2.0
ST25XX	M2.5	4.60	5.80	6-16	4.0	2.3
ST30XX	M3.0	4.60	5.80	6-16	4.0	2.3
ST35XX	M3.5	5.40	7.20	6-25	4.8	2.5
ST40XX	M4.0	6.30	8.20	6-25	5.6	2.5
ST50XX	M5.0	7.00	9.50	6-25	6.4	2.7
ST60XX	M6.0	8.60	12.70	6-25	8.0	3.0
ST80XX	M8.0	10.20	12.70	10-25	9.6	3.5